

Dokumentation zu

**udesoftec**

**L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Formatvorlage  
für Qualifikationsarbeiten am  
Lehrstuhl für  
Wirtschaftsinformatik und Softwaretechnik**

[[English summary available](#)]

Universität Duisburg-Essen

2020/03/09 v1.6.6 udesoftec

Maintainer: J. Peter M. Schuler  
j.peter.m.schuler@uni-due.de

# English summary for this document

This LaTeX package provides a documentclass for use in written theses at the University of Duisburg-Essen, Research Group for Business Informatics and Software Engineering. It is based on pdf<sub>l</sub>atex and bibtex using KOMA-Script and natbib and many other popular packages. The current documentation is only available in german. However the [class options in section 1.3.1](#) and [configuration variables for the titlepage in section 1.3.2](#) should be quite understandable and the `paket` list in the `tlmgr` command shows where to look for further information. A [MWE](#) and a [download of an example project](#) is also available in [section 1.2](#).

If you just intend to use the BibTeX style without the documentclass simply using package `udesoftec-bst` should be sufficient. If you just intend to use the BibLaTeX style without the documentclass simply using package `udesoftec-biblatex` should be sufficient.

## Installation

Install with MikTeX or if using TeX Live (e.g. BasicTeX) with `tlmgr` using the command mentioned in [section A.1.1](#).

An alternative, in case you run into problems: just install the documentclass and bibstyle from ctan. Afterwards download the appropriate cover from <http://mirror.ctan.org/macros/latex/contrib/udesoftec> and place it next to your document's `main.tex`.

# Inhaltsverzeichnis

<b>Abbildungsverzeichnis</b>	<b>IV</b>
<b>Abkürzungsverzeichnis</b>	<b>V</b>
<b>1 Einführung</b>	<b>1</b>
1.1 Grundidee . . . . .	1
1.2 Beispiel-Projekt . . . . .	1
1.3 Klassenparameter und Konstanten . . . . .	2
1.3.1 Optionen der Klasse . . . . .	2
1.3.2 Anpassen des Deckblatts . . . . .	3
1.3.3 Sperrvermerke . . . . .	3
<b>2 Nutzung der Formatvorlage und übliche Kommandos</b>	<b>4</b>
2.1 Beispiele für Zitationen . . . . .	4
2.1.1 Wörtliche Zitate eines Absatzes mit Quellenangabe . . . . .	4
2.1.2 Wörtliche Zitate im Fließtext mit Quellenangabe . . . . .	4
2.1.3 Quellenangaben im Fließtext . . . . .	5
2.1.4 Autorennamen im Text mit Quellenangabe . . . . .	5
2.1.5 Mehrere Werke in Quellenangaben . . . . .	5
2.1.6 Quellenangabe für Normen und Standards (bspw. ISO, DIN) . . . . .	6
2.2 Abbildungen . . . . .	7
2.3 Abkürzungen . . . . .	7
2.4 Aufzählungen . . . . .	8
2.4.1 Aufzählungslisten unnummeriert . . . . .	8
2.4.2 Aufzählungslisten nummeriert . . . . .	8
2.4.3 Merkmal-Aufzählungen mit festem Einschub . . . . .	9
2.4.4 Merkmal-Aufzählungen mit Umbruch . . . . .	9
2.5 TODOs . . . . .	9
<b>3 FAQ</b>	<b>10</b>
3.1 Warning: Biber: there were undefined citations . . . . .	10
3.2 BibTeX Fehler: Paragraph ended before ...parsedate was complete. . . . .	10
3.3 Der Hinweis mit der Template-Version auf dem Deckblatt soll verschwinden . . . . .	10
3.4 Bei kursiver Schrift ist das „a“ komisch . . . . .	10
3.5 Im Literaturverzeichnis steht manchmal „Auflage“ statt „Aufl.“ . . . . .	11
3.6 LaTeX Error: File ‘udesoftec-cover-ude-de’ not found. . . . .	11
3.7 Das Abkürzungsverzeichnis erscheint nicht . . . . .	11
3.8 Das Abkürzungsverzeichnis ist doppelt . . . . .	11
3.9 LaTeX Error: Error: Undefined control sequence - Package enumitem Error: un- defined. . . . .	11

3.10	LaTeX Error: Error: Undefined control sequence - Package enumitem Error:1,5cm unde- fined. . . . .	11
3.11	LaTeX Error: File '****.sty' not found. . . . .	12
<b>A</b>	<b>Anhang</b>	<b>13</b>
A.1	Installation und Konfiguration der Software . . . . .	13
A.1.1	LaTeX-Umgebung: MikTeX (Windows), BasicTeX (OSX) . . . . .	13
A.1.2	Citavi . . . . .	13
A.1.3	Editor für TeX-Dokumente . . . . .	13
A.1.3.1	Visual Studio Code . . . . .	13
A.1.3.2	ShareLaTeX . . . . .	14
A.2	Update Instructions . . . . .	14
A.2.1	Update to 1.5.0 . . . . .	14
A.2.2	Update to 1.4.0 . . . . .	14
A.2.3	Update to 1.3.8 . . . . .	14
A.2.4	Update to 1.3.0 . . . . .	14
A.2.5	Update to 1.2.1 . . . . .	15
A.3	Changelog . . . . .	16
	<b>Literaturverzeichnis</b>	<b>19</b>

# Abbildungsverzeichnis

2.1 System Akzeptanz nach NIELSEN . . . . .	7
---	---

# Abkürzungsverzeichnis

<b>B2C</b>	Business-to-Customer, engl. für <i>Unternehmen-zu-Kunde</i> , beschreibt den Zielmarkt für Transaktionen
<b>UI</b>	User Interface, engl. für <i>Benutzeroberfläche</i>

# 1 Kapitel

---

# Einführung

## 1.1 Grundidee

Dieses Template stellt eine professionelle Lösung für die Nutzung von  $\LaTeX$  bereit, die an einigen Stellen von den Quick'and'Dirty und den Plattformübergreifenden Lösungen aus gutem Grund abweicht. Dementsprechend wird über das Template hinaus eine eher spezifische Konfiguration der  $\LaTeX$ -Umgebung empfohlen. Ein paar Beispiele dafür:

- es werden direkt und ausschließlich PDF-Dokumente generiert und kein DVI oder PS als Ergebnis.
- durchgehende UTF-8-Nutzung (trotz  $\LaTeX$  statt XeLaTeX)
- eingebettete Grafiken liegen ausschließlich im PDF-Format vor

## 1.2 Beispiel-Projekt

Ein funktionierendes Dokument lässt sich durch folgendes Beispiel (MWE - minimum working example) erstellen:

```
\documentclass{udesoftec}
\begin{document}
Inhalt
\end{document}
```

Listing 1.1: Minimal Working Example für udesoftec

Grundsätzlich sind kaum Einstellungen und Konfigurationen notwendig. Lediglich Dinge wie der Inhalt und die bib-Datenbank sind einzufügen. Ein Beispielprojekt mit echten Inhalten findet sich unter

<http://udue.de/udesoftecexample>

## 1.3 Klassenparameter und Konstanten

### 1.3.1 Optionen der Klasse

<b>biber</b>	Benutzung von BibLaTeX und biber statt BibTeX
<b>proposal</b>	Bspw. für ein Exposé. Setzt alle omit-* Optionen.
<b>final</b>	Deaktiviert einige Funktionen (bspw. TODOs) und beschleunigt einige Ausgaben.
<b>en</b>	Wechselt die primäre Dokumentsprache von Deutsch auf Englisch. Ändert einzelne Überschriften und andere sprachabhängige Labels.
<b>printlayout</b>	Wechselt auf doppelseitiges Druck-Layout („Buchlayout“) und Serien-Schrift. Nützlich, wenn die Arbeit ausgedruckt wird und beidseitiger Druck möglich ist. Kapitel beginnen auf rechten Seiten, dadurch werden Leerseiten eingefügt.
<b>confidential</b>	Erstellt einen Sperrvermerk, vgl. <a href="#">Unterabschnitt 1.3.3</a> .
<b>long-a</b>	Für deutsche Dokumente: Wenn die beiden Abstracts so lang sind, dass sie nicht auf eine Seite passen, fängt der englische auf einer neuen Seite an.
<b>omit-a</b>	Abstract entfernen.
<b>omit-lot</b>	Tabellenverzeichnis entfernen.
<b>omit-lof</b>	Abbildungsverzeichnis entfernen.
<b>omit-loa</b>	Abkürzungsverzeichnis entfernen.
<b>omit-sd</b>	Eidesstattliche Versicherung entfernen.
<b>omit-toc</b>	Inhaltsverzeichnis entfernen.
<b>omit-todos</b>	TODO-Liste am Ende des Dokuments entfernen.
<b>vawiessen</b>	Passt das Deckblatt an die Vorgaben von VAWi-Essen an.
<b>vawibamberg</b>	Passt das Deckblatt an die Vorgaben von VAWi-Bamberg an.



### 1.3.2 Anpassen des Deckblatts

Neben den Paket-Optionen `vawiessen` und `vawibamberg` können die folgenden Kommandos vor dem `\begin{document}` genutzt werden:

- `\typeofdoc`
- `\authorbox`
- `\semester`
- `\city`
- `\academicfield`
- `\institution`
- `\entitle`
- `\confidSource`

Darüber hinaus gibt es natürlich noch die Standard-Kommandos:

- `\title`
- `\author`
- `\date`

Die Nutzung ist wie bei den Standard-LaTeX-Kommandos üblich:

```
\title{Meine Bachelorarbeit}
\entitle{My Bachelor Thesis}
\author{Max Musterman}
\authorbox{
  \begin{tabular}{.7\linewidth}{ll}
    von:           & &Max Mustermann\\
                   & &Musterstrasse 123\\
                   & &&12345 Musterstadt\\
                   & &\\
    Gutacher:      & &Prof. Dr. Stefan Eicker\\
                   & &&Prof. Dr. John Doe\\
                   & &\\
    Betreuer:      & &Dipl.-Wirt.-Inf Some Body\\
                   & &\\
  \end{tabular}
}
```

Listing 1.2: Beispiel für Konfigurations-Kommandos für das Deckblatt

### 1.3.3 Sperrvermerke

Durch die Klassenoption `confidential` wird der Sperrvermerk aktiviert und durch die Neudefinition des Firmennamens über den Befehl `\confidSource`, kann Sie entsprechend angepasst werden:

```
\documentclass[confidential]{udesoftec}
\confidSource{Name der Firma}
```

Listing 1.3: Sperrvermerke aktivieren

## 2 Kapitel

# Nutzung der Formatvorlage und übliche Kommandos

### 2.1 Beispiele für Zitationen

Die häufigsten Zitationsarten sind hier vermerkt, eine komplette Liste der Möglichkeiten findet sich bspw. im [Natbib Cheat Sheet](#)

#### 2.1.1 Wörtliche Zitate eines Absatzes mit Quellenangabe

Zitate als Absätze machen vor allem bei vollständigen Aussagen oder umfangreichen Definitionen Sinn:

„The text that started it all dealt with physical buildings, not software. Christopher Alexander’s A Pattern Language and its companion book The Timeless Way of Building established the concept of patterns and described a 250-pattern multilayered pattern language.“  
(TIDWELL 2011, S. xix)

```
\citequotation[<Seite>]{<Quelle>}{<Text>}
```

Listing 2.1: Wörtliche Zitate eines vollständigen Absatzes mit Quellenangabe

#### 2.1.2 Wörtliche Zitate im Fließtext mit Quellenangabe

Wörtliche Zitate im Fließtext machen vor allem bei kleineren Auszügen Sinn:

##### Beispiel für Wörtliche Zitate im Fließtext mit Quellenangabe:

Die meisten Autoren sehen als Ausgangspunkt die Architektur: „The text that started it all dealt with physical buildings [...]“ (TIDWELL 2011, S. xix)

```
\citequote[<Seite>]{<Quelle>}{<Text>}
```

Listing 2.2: Wörtliche Zitate im Fließtext mit Quellenangabe

### 2.1.3 Quellenangaben im Fließtext

Für Quellenangaben im Fließtext wird folgende Variante genutzt:

#### Beispiel für nicht-wörtliches Zitat:

Merkmale von Patterns sind u.a. Abstraktionsgrad, Domänenbezug und Sprache (FETTKE UND LOOS 2009, S. 541).

```
\cite[<Seite>]{<Quelle>}
```

Listing 2.3: Quellenangaben im Fließtext

### 2.1.4 Autorennamen im Text mit Quellenangabe

Wenn der Autorenname im Text erwähnt wird, sollte dieser immer direkt auch die Jahresangabe (oder sogar Seitenzahl) für das Werk enthalten, da man in der Regel nicht wirklich den Autor erwähnt, sondern Aussagen oder Forschungsergebnisse der Person zu einem bestimmten Zeitpunkt. Theoretisch könnte man zuerst nur den Namen erwähnen und am Ende des Gedankenganges dann die Quelle, es ist aber zielführender die Quellenangabe und Autorennangabe nicht zu trennen:

#### Beispiel für Autorennamen im Text mit Quellenangabe:

Systemakzeptanz ist nach NIELSEN (1993, S. 24) die grundlegende Frage dahingehend, [...].

```
\citet[<Seite>]{<Quelle>}
```

Listing 2.4: Autorennamen im Text mit Quellenangabe

#### Beispiel für Autorennamen im Text ohne Quellenangabe:

Dabei unterteilt NIELSEN diese Akzeptanz in verschiedene Bereiche.

```
\citeauthor{<Quelle>}
```

Listing 2.5: Autorennamen im Text ohne Quellenangabe

### 2.1.5 Mehrere Werke in Quellenangaben

Manchmal wird ein Gedanke durch mehrere unterschiedliche Quellen gestützt. Hier kann man folgendes Verfahren nutzen und bspw. als `<prefix>` ein „vgl. z. B.“ nutzen:

#### Beispiel für mehrere Werke in Quellenangabe:

Dementsprechend wird für die Usability mit dem Fokus auf das Web, in der Literatur entsprechend der Begriff der Web Usability verwendet (vgl. z. B. MATERA ET AL. 2006, S. 146; NIELSEN UND LORANGER 2006, S. xix; SCHWEIBENZ UND THISSEN 2003, S. 11).

```
\citemulti{<prefix>\cite[<Seite>]{<Quelle>};\cite[<Seite2>]{<Quelle2>}...}
```

Listing 2.6: Mehrere Werke in Quellenangaben

### 2.1.6 Quellenangabe für Normen und Standards (bspw. ISO, DIN)

Da Normen immer äußerst schwierig in Citavi und BibTeX sind, gibt es einen neuen Dokumenttyp `@techstandard`. Die vollständige Norm-Nummer sollte im BibTeX-Feld `standard` ausgegeben werden. Alternativ wird aus `type,number` und `edition` eine Nummer gebildet.

```
@techstandard{IEEEStd-1016:1998,
year = {1998-09-23},
title = {IEEE Recommended Practice for Software Design Descriptions},
edition = {1998},
number = {1016},
author = {IEEE},
type = {IEEE Std},
standard = {IEEE Std 1016-1998}
}
```

Listing 2.7: Angabe einer Norm im BiB-File

Dies kann man im Rahmen des BibTeX-Exports von Citavi einstellen:

- Den Titel in Citavi anlegen:
  1. Dokumententyp: Norm
  2. Institution: IEEE
  3. Titel:IEEE Recommended Practice for Software Design Descriptions
  4. Normtyp:IEEE Std
  5. Nummer:1016
  6. Ausgabedatum:1998-09-23
  7. Freitext 1: IEEE Std 1016-1998
- Dann den Export aufrufen: Menu Datei => Exportieren => Exportieren...
- Alle Titel und Weiter
- BibTeX und Bearbeiten
- bei Dokumenttyp zuordnen „Norm“ dem Typ „techstandard“ zuordnen und Weiter
- Für Dokumenttyp "Norm"; Feld "Freitext 1 als Wert Standard eintragen

Aufgrund dessen, dass in der vollständigen Norm-Nummer allerdings schon das Jahr enthalten ist, wird dieses nicht im Fließtext zusätzlich ausgegeben. Daher muss für eine Ausgabe analog zu **Autorennamen im Text mit Quellenangabe** statt `\citet{}` ein `\citeauthor{}` mit anschließender Seitenangabe genutzt.

#### Beispiel für Quellenangabe für Normen und Standards (bspw. ISO, DIN):

Diese Verfahren sind näher in IEEE STD 1016-1998 (S. 16) geregelt.

```
\citeauthor{IEEEStd-1016:1998} \citetext{S. 16}
```

Listing 2.8: Quellenangabe für Normen und Standard

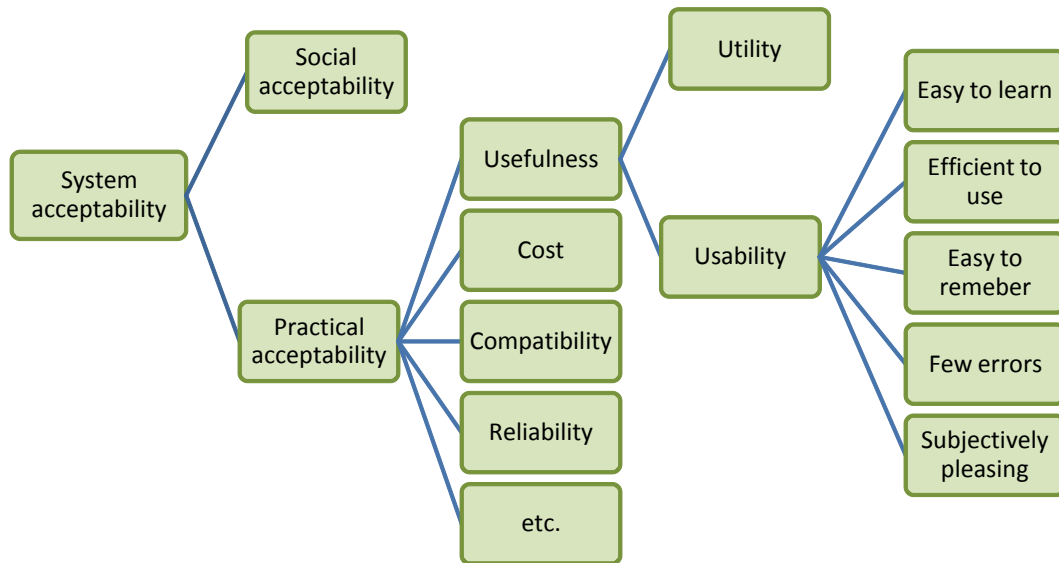


Abbildung 2.1: System Akzeptanz nach NIELSEN (1993, S. 25)

## 2.2 Abbildungen

Abbildungen werden ausschließlich als PDF eingefügt. Dadurch sind Sie einfacher wartbar und die Chance, dass beim Erstellen eine Vektorgrafik produziert wird steigt gegenüber anderen Vorgehensweisen. Jedes Programm kann grundsätzlich PDF exportieren (selbst MS Powerpoint) und ein PDF-Drucker wie doPDF versorgt die restlichen Programme.

Im Gegensatz zur anderen Textprogrammen ist folgendes wichtig zu wissen: Die Position der Abbildung bestimmt LaTeX, nicht der Autor. Daher sollten Abbildungen so im Text genutzt werden, dass es egal ist, ob Sie an der geplanten Stelle, auf der selben Seite darüber, oder erst einzelne Seiten später plziert wird.

### Beispiel für Abbildungen einfügen:

Dabei unterteilt NIELSEN die Akzeptanz in verschiedene Bereiche (vgl. Abbildung 2.1).

```

Dabei unterteilt \citeauthor{Nielsen.1993} die Akzeptanz in verschiedene Bereiche (vgl. \autoref{fig:Nielsen_1993_Acceptability}).
%----- FIGURE -----
\begin{figure}
  \centering{
    \includegraphics[width=.95\linewidth,keepaspectratio=true]{udesoftec-doc-exampleimage}
    \caption[System Akzeptanz nach \citeauthor{Nielsen.1993}]{System Akzeptanz nach \cit[25]{Nielsen.1993}}%
    \label{fig:Nielsen_1993_Acceptability}%
  }%
\end{figure}%
%----- FIGURE -----

```

Listing 2.9: Abbildungen einfügen

## 2.3 Abkürzungen

Über das folgende Kommando können Abkürzungen angelegt werden:

```
\newacronym[<Erlaeuterung>]{<intern>}{<Abkuerzung>}{<Ausgeschrieben>}
```

Als Wert für `<intern>` hat sich die Kleinschreibung der Abkürzung bewährt, also bspw.:

```
\newacronym{din}{DIN}{Deutsches Institut für Normung}
```

Über die folgenden Kommandos können Abkürzungen genutzt werden, wobei `\acr` bei erster Verwendung ausschreibt:

```
\acr{<intern>} oder \acrshort{<intern>}
```

Bspw.: Abkürzungen wie **Business-to-Customer (B2C)** können eingeführt und danach kurz als **B2C** genutzt werden, oder wie bei **UI** trotz erstmaliger Verwendung kurzgeschrieben werden.

## 2.4 Aufzählungen

### 2.4.1 Aufzählungslisten unnummeriert

Beschreibungslisten können auch mit festem Einschub gesetzt werden:

#### Beispiel für Aufzählungslisten unnummeriert:

- Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.
- Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

```
\begin{itemize}[leftmargin=3.5cm]
  \item{Lorem ipsum dolor...}
  \item{Stet clita kasd...}
\end{itemize}
```

Listing 2.10: Aufzählungslisten unnummeriert

### 2.4.2 Aufzählungslisten nummeriert

Nummerierte Aufzählungslisten sind auch möglich.

#### Beispiel für Aufzählungslisten nummeriert:

1. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.
2. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

```
\begin{enumerate}
  \item{Lorem ipsum dolor...}
  \item{Stet clita kasd...}
\end{enumerate}
```

Listing 2.11: Aufzählungslisten nummeriert

Für eine Anpassung der Form (beispielsweise aufzählen mit Buchstaben, Text vor den Zahlen etc.) sei auf die `\label`-Option verwiesen, die bspw. unter [http://de.wikibooks.org/wiki/LaTeX-Wörterbuch:\\_enumitem](http://de.wikibooks.org/wiki/LaTeX-Wörterbuch:_enumitem) erklärt ist.

### 2.4.3 Merkmal-Aufzählungen mit festem Einschub

Beschreibungslisten können auch mit festem Einschub gesetzt werden:

#### Beispiel für Merkmal-Aufzählungen mit festem Einschub:

<b>Merkmal</b>	Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.
<b>Element</b>	Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

```
\begin{description} [leftmargin=2.5cm, style=sameLine]
  \item[Merkmal]{Lorem ipsum dolor...}
  \item[Element]{Stet clita kasd...}
\end{description}
```

Listing 2.12: Merkmal-Aufzählungen mit festem Einschub

### 2.4.4 Merkmal-Aufzählungen mit Umbruch

Beschreibungslisten können auch mit festem Umbruch gesetzt werden:

#### Beispiel für Merkmal-Aufzählungen mit Umbruch:

<b>Merkmal</b>	Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.
<b>Element</b>	Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

```
\begin{description} [style=nextline]
  \item[Merkmal]{Lorem ipsum dolor...}
  \item[Element]{Stet clita kasd...}
\end{description}
```

Listing 2.13: Merkmal-Aufzählungen mit Umbruch

## 2.5 TODOs

Über `\todo{<Text>}` und `\inlinetodo{<Text>}` gibt es die Möglichkeit TODOs zu verwalten.

TODO: Diese können innerhalb des Textes stehen wie hier.

Aber Sie können auch am Rand stehen und auf eine bestimmte Stelle im Text zeigen. Am Ende des Dokuments wird eine Gesamtliste angefügt, sofern ein TODO existiert und das Dokument nicht mit der Option `final` oder `omit-todos` kompiliert wird.

TODO: Absatz überarbeiten

# 3 Kapitel

## FAQ

---

### 3.1 Warning: Biber: there were undefined citations

Ist aktuell ein known issue, allerdings kann kein Fehler in der Ausgabe festgestellt werden.

### 3.2 BibTeX Fehler: Paragraph ended before ... parsedate was complete.

Irgendwo gibt es in der .bib-Datei ein fehlerhaftes Datum (urldate). Das Datum sollte im Format dd.mm.yyyy oder yyyy-mm-dd vorliegen (oder weder „“ noch „-“ im String haben).

### 3.3 Der Hinweis mit der Template-Version auf dem Deckblatt soll verschwinden

Vor der Abgabe sollte mit dem Kommando `\date{}` das Datum des Dokuments entfernt werden. Dadurch wird auch der Hinweis auf die Templateversion entfernt. Während der Bearbeitung können beide Hinweise aber beim Feedback hilfreich sein.

### 3.4 Bei kursiver Schrift ist das „a“ komisch

Das ist korrekt. Bei kursiver Schrift wird bspw. in MS Word oftmals einfach der normale Font schräg gestellt. In professionellen Systemen werden extra *Schriftschnitte* erstellt. Die in dieser Vorlage benutzte Schriftart ist LinuxBiolinumT-TLF (screenlayout) sowie LinuxLibertineT-TLF (printlayout). Hierbei existiert ein solcher Schriftschnitt. Da das kleine „a“ in „schräg“ aber sehr merkwürdig aussehen würden, sind Sie leicht anders entworfen. Bei anderen Schriften kann dies bspw. auch das &-Zeichen betreffen.

#### Beispiel für unterschiedliche Schriftschnitte:

Screenlayout normal:	Schriften & anderes
Screenlayout kursiv:	<i>Schriften &amp; anderes</i>
Printlayout normal:	Schriften & anderes
Printlayout kursiv:	<i>Schriften &amp; anderes</i>



### 3.5 Im Literaturverzeichnis steht manchmal „Auflage“ statt „Aufl.“

Das BibTeX-Feld Auflage (bzw. Edition) sollte als Wert in aller Regel nur eine Zahl enthalten, bspw. „3“. Dann erstellt der Zitierstil je nach Sprache automatisch ein „3. Aufl.“ oder „3<sup>rd</sup> edn.“. In seltenen Fällen kann es sein, dass eine Zahl nicht korrekt ist (bspw. „Reprint 2008“). Sollte der Zitierstil keine Zahl finden, wird einfach der gesamte Inhalt des Feldes genutzt. Folglich wäre „Aufl.“ das richtige Verhalten und wenn stattdessen „Auflage“ steht, sollte der BibTeX- bzw. Citavi-Eintrag angepasst werden.

### 3.6 LaTeX Error: File ‘udesoftec-cover-ude-de’ not found.

Anscheinend kann die TeX-Distribution die Cover-Dateien nicht finden. Das lässt auf eine veraltete Version der Klasse schließen. In diesem Fall (nach einem Update der packages) einfach das passende Cover von der [Paket-Seite auf CTAN](#) heruntergeladen und in den selben Ordner wie die Hauptdatei des Projektes (z.B. `main.tex`) gelegt werden.

### 3.7 Das Abkürzungsverzeichnis erscheint nicht

Es gab ein Problem in v1.4.4, das seit v1.4.5 behoben ist. Zusätzlich kann es sein, dass die `makeindex`-Befehle nicht ausgeführt werden, z. B.:

```
makeindex -s file.ist -t file.alg -o file.acr file.acn
```

Wie genau dieser Befehl aussieht, ist von der TeX-Umgebung abhängig.

### 3.8 Das Abkürzungsverzeichnis ist doppelt

vgl. [Abschnitt A.2](#)

### 3.9 LaTeX Error: Error: Undefined control sequence - Package enumitem Error: undefined.

vgl. [Abschnitt A.2](#)

### 3.10 LaTeX Error: Error: Undefined control sequence - Package enumitem Error:1,5cm unde- fined.

vgl. [Abschnitt A.2](#)

### 3.11 LaTeX Error: File '\*\*\*\*.sty' not found.

Wahrscheinlich wird in einer neueren Version der Klasse ein zusätzliches Paket genutzt, das noch nicht installiert ist. Das sollte vor allem nicht-MiKTeX-(Windows)-Konfigurationen betreffen. Hierfür einfach das aktualisierte Kommando unter vgl. [Unterabschnitt A.1.1](#) nutzen.

# A Anhang

---

## A.1 Installation und Konfiguration der Software

Grundsätzlich wird immer empfohlen Updates für die Software-Pakete einzuspielen. Sollte sich die Ausgabe verändern, bspw. weil udesoftec neue Features erhält, finden Sie in [Abschnitt A.2](#) und im [ChangeLog](#) entsprechende Hinweise wie das Dokument anzupassen ist.

### A.1.1 LaTeX-Umgebung: MikTeX (Windows), BasicTeX (OSX)

Unter Windows wird ausdrücklich [MikTeX](#) empfohlen, da dieses selbständig und On-Demand fehlende Dinge nachinstalliert.

Unter MacOS kann beispielsweise ein minimales TeX-Live-System wie [BasicTeX](#) genutzt werden. Die notwendigen Pakete lassen sich wie folgt installieren (mehrere `tlmgr install` Kommandos für einfacheres Copy-and-Paste):

```
sudo tlmgr update --self
sudo tlmgr update --all
sudo tlmgr install udesoftec nag chngcntr hyphenat libertine mweights fontaxes footmisc placeins
sudo tlmgr install enumitem todonotes wallpaper marginnote mdframed needspace csquotes glossaries
sudo tlmgr install glossaries-german glossaries-english xfor datatool substr xstring tracklang biblatex
sudo tlmgr install logreq regexpatch datetime2 datetime2-german datetime2-english mfirstuc
```

Listing A.1: Paket-Installation der Documentclass und ihrer Abhängigkeiten

### A.1.2 Citavi

Citavi erlaubt nur noch manuelle BibTeX-Exporte, die [Funktion für automatischen Export](#) ist entfernt worden. Der Export funktioniert einfach über das Datei Menü ([Anleitung zum BibTeX-Export in der Citavi-Hilfe](#)).

### A.1.3 Editor für TeX-Dokumente

Es gibt viele Editoren für TeX-Dokumente, hilfreich ist die sogenannte [SSyncTeX](#) Unterstützung, mit der man über einen Klick zwischen Quellcode und Ausgabeposition hin und herspringen kann.

#### A.1.3.1 Visual Studio Code

Der kostenlose [Visual Studio Code](#) mit dem Plugin [LaTeX Workshop](#) scheint eine komfortable Alternative zu sein.

### A.1.3.2 ShareLaTeX

[www.sharelatex.com](http://www.sharelatex.com) ist ein SaaS-Anbieter. Kaum etwas zu konfigurieren, dafür teilweise ältere Versionen.

## A.2 Update Instructions

This documentclass is as downwards compatible as possible. Any change in the version number according the third digit (e.g. from 1.2.1 to 1.2.8) creates no compile or display errors. Some changes however cannot be caught, so that in case of major version changes some LaTeX errors and warnings may occur. The following list shows some changes to the document one should do in order to remove the errors and warnings.

### A.2.1 Update to 1.5.0

1. You might get compile errors with broken `urldate` in bib files.
2. You might get compile errors if you have conditional language statements or use other packages as language switched from “english” to “british”

### A.2.2 Update to 1.4.0

Removed many packages and removed some deprecated commands. Might raise problems with custom loaded packages or if e.g. `verbatim`-commands were used instead of `lstlisting`-commands.

### A.2.3 Update to 1.3.8

Added `abstract` as default, so fill values `\abstract` and perhaps `\abstractEn`.

### A.2.4 Update to 1.3.0

#### Change in document configuration sets main page to default values

All configuration labels like `\def \institution{Name}` are not working anymore and need to be replaced with real commands like `\institution{Name}`.

#### Error: Undefined control sequence - Package enumitem

Happens while using `\begin{description}[\breaklabel]`.

Due to a new package the option is now `style=nextline`, so use `\begin{description}[style=nextline]` instead.

Happens while using `\begin{description}[\setleftmargin{1.5cm}]`.

Due to a new package the option is now `leftmargin=1.5cm`, so use `\begin{description}[leftmargin=1.5cm,style=sameline]` instead.

## A.2.5 Update to 1.2.1

`\printacronyms` not necessary any more - the documentclass takes care of this.

## A.3 Changelog

### An RSS feed is available to announce new versions of udesoftec.

The version number of all files is changed for every release. Please refer to the details below in order to see which files were changed.

2020/03/09 v1.6.6  
 \* Bumping version number

2020/03/09 v1.7.0  
 \* Bumping version number

2018/06/20 v1.6.5  
 \* Bumping version number

2018/04/24 v1.6.4 (unreleased)  
 \* [udesoftec.cls] fix statutory declaration  
 \* [udesoftec.cls] list of abbreviations should have more indent due to longer abbreviations

2018/04/02 v1.6.3  
 \* [udesoftec-biblatex.sty] fix regression with duplicate bibliography toc entry

2018/03/28 v1.6.2  
 \* [udesoftec-biblatex.sty] Corrected headline showing last chapter instead of bibliography  
 \* [udesoftec.cls] fixed german heading for list of abbreviations  
 \* [udesoftec-doc.pdf] corrected TeXnicCenter Configuration  
 \* Bumping version number

2017/12/08 v1.6.1 (unreleased)  
 \* Internal fixes due to new build tool  
 \* Bumping version number

2017/05/12 v1.6.0  
 \* Internal fixes due to new build tool  
 \* [udesoftec.cls] removing PDF warnings  
 \* [udesoftec-biblatex.sty] new compatibility with biblatex>3.5 new naming scheme  
 \* [udesoftec.cls] fixed list of abbreviations  
 \* [udesoftec.bst] fixed compatibility issue with MikTeX  
 \* [udesoftec.bst] fixed issue with @incollection missing volume argument resulting in error  
 \* [udesoftec.bst] removed url+urldate from output if DOI is present  
 \* [udesoftec.bst] fixed issue with @article which has month set resulting in warning

2016/08/15 v1.5.5  
 \* [udesoftec.cls] fixed cover page to fit new exam regulations  
 \* [udesoftec.cls] fixed bug resulting in xpatch errors due to koma update  
 \* [udesoftec.cls] added template version to English cover page  
 \* [udesoftec-biblatex.sty] updated deprecated code for new biblatex

2015/09/28 v1.5.4 (unreleased)  
 \* [udesoftec-biblatex.sty] fixed references heading wrong label and missing toc entry  
 \* [udesoftec-biblatex.sty] fixed bbl for @incollection  
 \* [udesoftec-biblatex.sty] changed bbl to raggedright and set bibhang to 1.5em  
 \* [udesoftec-biblatex.sty] some bbl spaces are now non-breaking spaces to improve word-wrap  
 \* [udesoftec-bst.sty] changed bbl to raggedright and set bibhang to 1.5em  
 \* [udesoftec-bst.sty] some bbl spaces are now non-breaking spaces to improve word-wrap

2015/09/04 v1.5.3 (unreleased)  
 \* [udesoftec-doc.pdf] corrected package dependencies  
 \* [udesoftec-biblatex.sty] fixed incompatibility with \citemulti from udesoftec-bibcommon  
 \* [udesoftec-biblatex.sty] fixed incompatibility with \citequoteper from udesoftec-bibcommon  
 \* [udesoftec-biblatex.sty] defaulting \cite to \citep for compatibility with udesoftec-bst  
 \* [udesoftec.cls] changed quotation style

2015/09/04 v1.5.2  
 \* [udesoftec.cls] Regression: \acadmicfield was dropped from default title page  
 \* [udesoftec.bst] repaired doi error parsing  
 \* [udesoftec-bibcommon.sty] automatic prefixing of pages for BibTeX: if page is numeric add prefix, else use string supplied instead of page, e.g. \cite[43-56]{Bib} for citing "pp. 42-56" and \cite[B.2]{Bib} to cite "B.2" of a document without pages. In order to reproduce old behavior use: \renewcommand\*{\bblinTextPagePrefix}[1]{}

2015/08/27 v1.5.1  
 \* Improving interop between BibTeX and BibLaTeX styles  
 \* [udesoftec-biblatex.sty] adapting formatting to remove major bugs  
 \* [udesoftec.cls] switching class mapping of "en" to "british" instead of "english" for better date representation

2015/08/25 v1.5.0 (unreleased)  
 \* Big code sprint and bugfixing!  
 \* [udesoftec.bst] fixed order of elements in bibliography  
 \* [udesoftec.cls] major cleanup and reordering of cls file  
 \* [udesoftec-bst.sty] fixed wrong font size after first ISBN/ISSN in bibliography  
 \* NEW [udesoftec-biblatex.sty] adding basic support in the architecture of the class for biblatex. Currently the citations are barely how they should look like and the package is highly experimental.

- \* NEW [udesoftec-bibcommon.sty] provide basic support for bibtex/bst and biber/bbx/biblatex to use the same commands for design of citations and bibliography, will be included automatically by udesoftec-bst and udesoftec-biblatex
- \* [udesoftec-bibcommon.sty] provide support for reformatting the dates in bibliography for urldate or techstandards. Dates should have the format "yyyy-mm-dd" or "dd.mm.yyyy". A bit of robustness is coded in, due to different exports having different date formats. In case you run into errors, feel free to report your date format.
- \* [udesoftec-bibcommon.sty] changed punctuation for more fit towards Springer Basic
- \* [udesoftec-bibcommon.sty] fixed some citations not having \textsc set

2015/08/20 v1.4.8

- \* [udesoftec.bst] fixing regression introduced in 1.4.7 with some cite commands preventing year from being placed in text

2015/08/19 v1.4.7

- \* [udesoftec-doc] fixed documentation for package dependencies due to used packages being updated
- \* [udesoftec.cls] removed deprecated fixltx2e
- \* [udesoftec.bst] added new doctype @techstandard for better interop with Citavi and standards, refer to documentation for further details
- \* [udesoftec.bst] fixed a problem with Citavi BibTeX exports having a {\textunderscore} in doi
- \* [udesoftec.cls] added new command \citemulti{}

2015/05/14 v1.4.6

- \* replaced AtBeginDocument with AtEndPreamble for better interop with other packages
- \* changed page margin to fit better to new font and improve readability on 4:3 tablets as well as paper while marginnotes get less space

2014/11/10 v1.4.5

- \* fixed list of abbreviations not being created

2014/08/23 v1.4.4

- \* [udesoftec-extra.sty] removed detokenize from DOI in bibtex (due to Citavi adding tokens to bibtex exports).
- \* [udesoftec-bst.sty] corrected spacing between edition ordinal and label

2014/07/16 v1.4.3 (unreleased)

- \* [udesoftec.cls] corrected auto-detection of list-of-acronyms, because sometimes a blank page was created if acronyms were defined but none was used.
- \* [udesoftec.cls] added udesoftec version to default output of version on titlepage for easier reference by students
- \* [udesoftec-bst.sty] added option for page prefix of in-text-citations (e.g. to switch easily between German 'S.' and English 'p')
- \* [udesoftec-extra.sty] added page prefix for in-text-citations '\bblp' - doesn't use 'pp' for multiple pages.
- \* [udesoftec-extra.sty] removed detokenize from DOI in bibtex (due to Citavi adding tokens to bibtex exports).

2014/06/22 v1.4.2

- \* [udesoftec-doc.pdf] created an rss feed for udesoftec updates and added it to documentation
- \* [udesoftec.cls] added auto-detection to list-of-\* to just generate them if needed. So the omit-\*-options are in most cases unnecessary, but will still work in order to override the detection.

2014/05/27 v1.4.1

- \* minor improvements to documentation
- \* moved tested additions from udesoftec-extra.sty to udesoftec.cls

2014/05/19 v1.4.0

- \* splitted documentclass in two files to create udesoftec-bst.sty which holds the configuration for bibstyle and might be used separately
- \* major code cleanup: removed many usepackages and configuration which is not necessary anymore
- \* major documentation cleanup and improvement: added list of listings for easy access to code examples
- \* added list of listings and classoption "omit-lol"
- \* improved the title page background files
- \* updated tlmgr install for new dependencies
- \* fixed font usage to just stick to one family
- \* changed line spacing to a more appropriate value.
- \* changed box size to be same for all kind of boxes (e.g. citequotepar, lstlisting)

== WARNING: your document might need update using newer version ==

2014/05/13 v1.3.8

- \* corrected some URLs in source
- \* changed default chapter design (e.g. used by list-of-\*)
- \* added abstract with document options omit-a and long-a
- \* added more documentation about enumerations
- \* added chapter numbering, document title and toc to pdf bookmarks
- \* changed pdf bookmarks to be open for 2 levels
- \* corrected list of abbreviations design
- \* corrected some wrong ordering of usepackage
- \* changed quotebox environment to not break pages due to current problems with them using the same space as figure

2014/04/30 v1.3.7

- \* removed deprecated page layout combinations and thus removed complex page layout creation to fall back to KOMA defaults (thx to pointing this out unknown phone caller).
- \* added default binding correction (BCOR) for print layout
- \* major cleanup of class structure
- \* fixed confidentially clause

2014/04/14 v1.3.6

- \* fixed problems with combination of cls-options 'proposal' and 'final'
- \* fixed problem when no layout was chosen
- \* fixed missing inlinetodo-command for option 'omit-todo'

2014/04/07 v1.3.5

- \* added document option 'proposal' which equals all omit-\*
- \* corrected English version of confidentially clause
- \* set default layout to 'screen'
- \* omit warning if no layout chosen
- \* corrected cls version number and date format
- \* corrected combinations of options vawi\* and en overriding default labels on titlepage

2014/03/31 v1.3.4

- \* added option omit-toc for research proposals
- \* documentation changes
- \*\* english summary updated
- \*\* minor changes to sectioning and labels
- \*\* updated link to example document
- \*\* added additional packages to tlmgr command to support OSX BasicTeX

2014/03/11 v1.3.3

- \* added statutory declaration to document (omit with 'omit-sd')

2014/02/18 v1.3.2

- \* fixed broken CRLF terminated line endings
- \* corrected URLs for CTAN mirror use

2014/02/18 v1.3.1

- \* repaired option \_vawibamberg\_ in combination with option \_en\_
- \* changed document configuration options like \def \entitle{my english title} to non-def commands like \title or \author

2014/01/10 v1.3.0

- \* switched from package expdlist to enumitem: description environment options need to be changed!

== WARNING: document might need update using newer version ==

2013/08/14 v1.2.1

- \* fixed misconfigured line endings and zip format

2013/08/14

- \* added udesoftec.tds.zip to support other TeX Collections
- \* removed problem with umlauts in lstlisting-env
- \* added (currently empty) udesoftec-extra.sty, for easier updating in case of changed behaviour
- \* improved documentation
- \* improved \parExample and \citequotepar
- \* added classoption omit-loa
- \* added classoption omit-todos
- \* added \printglossaries, \printacronyms and \listoftodos to \AtBeginDocument and \AtEndDocument for convenience (i.e. they aren't necessary in the document anymore)
- \* made \listoftodos conditional
- \* correct bibstyle "lastaccessed" format
- \* added additional sections to manual with more examples
- \* english cover wasn't found due to wrong filename referenced
- \* option for confidentially clause now available

2013/07/09

- \* added version number
- \* updated cover page line spacing
- \* updated README and added instruction for cover files
- \* added packages listings, multicol and verbatim
- \* updated documentation
- \*\* added English abstract
- \*\* better outline to improve understanding
- \*\* included package listing
- \*\* included FAQ entry for problems with cover files

2013/06/28

- \* better filenames
- \* update to udesoftec-cover-uba.pdf: smaller filesize and undamaged PDF file

2013/06/26

- \* Initial CTAN Upload



# Literaturverzeichnis

**Fettke P, Loos P (2009)** *Patterns in der Wirtschaftsinformatik: Morgenstern, Adendstern und Venus - Zum Gebrauch der Wörter "Referenzmodell" und "Pattern"*.

In: WIRTSCHAFTSINFORMATIK 51(6):540–541. doi:10.1007/s11576-009-0195-5

**IEEE Std 1016-1998** *IEEE Recommended Practice for Software Design Descriptions*. Version vom 23. September 1998

**Matera M, Rizzo F, Carughi GT (2006)** *Web Usability: Principles and Evaluation Methods*.

In: Mendes E, Mosley N (Hrsg.) *Web Engineering*, S. 143–180. Springer, Berlin/Heidelberg. doi:10.1007/3-540-28218-1\_5

**Nielsen J (1993)** *Usability engineering*. Reprint 2008, Kaufmann, San Diego.

ISBN:0-12-518406-9

**Nielsen J, Loranger H (2006)** *Prioritizing Web usability*. 1. Aufl., New Riders, Berkeley.

ISBN:978-0-321-35031-2

**Schweibenz W, Thissen F (2003)** *Qualität im Web: Benutzerfreundliche Webseiten durch usability evaluation*. Springer, Berlin. ISBN:978-3-540-41371-4

**Tidwell J (2011)** *Designing interfaces*. 2. Aufl., O'Reilly, Sebastopol. ISBN:9781449379704